


## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ FLOPRO (2850 rpm)

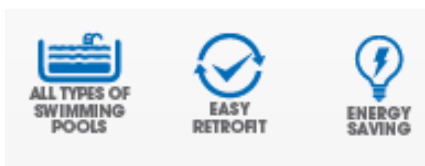

| ΜΟΝΤΕΛΟ                       | ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ   | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΣΤΑ 10m  | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| <b>FLOPRO 50M</b>             | 0,5HP/0.37 KW  | 10.3 m <sup>3</sup> /h | 16.8 m      |
| <b>FLOPRO 75M &amp; 75T</b>   | 0,75HP/0.55 KW | 13.2 m <sup>3</sup> /h | 18.6 m      |
| <b>FLOPRO 100M &amp; 100T</b> | 1,00HP/0.75 KW | 15.8 m <sup>3</sup> /h | 23.4 m      |
| <b>FLOPRO 150M &amp; 150T</b> | 1,50HP/1.00 KW | 21.8 m <sup>3</sup> /h | 27.4 m      |
| <b>FLOPRO 200M &amp; 200T</b> | 2,00HP/1.50 KW | 29.0 m <sup>3</sup> /h | 35.5 m      |

Νέες αντλίες FLO PRO μιας ταχύτητας, αποτελεσματικές και ανθεκτικές. Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση σε κάθε πισίνα. Κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά, αντισκωριακά υλικά και σώμα πολυπροπυλενίου, οι αντλίες αυτές είναι μεγάλης αντοχής και ιδιαίτερα αθόρυβες.

Διατίθενται σε 9 μοντέλα από 0,50 HP έως 2,00 HP, μονοφασικές και τριφασικές που καλύπτουν κάθε απαίτηση.

- Εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων, 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα.
- Σύστημα Easy Retrofit για εύκολη αντικατάσταση των αντλιών χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις
- Σύστημα ασφαλείας : Αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση αυξημένων amber ή/και υπερθέρμανσης